


三相低壓乾式控制用變壓器

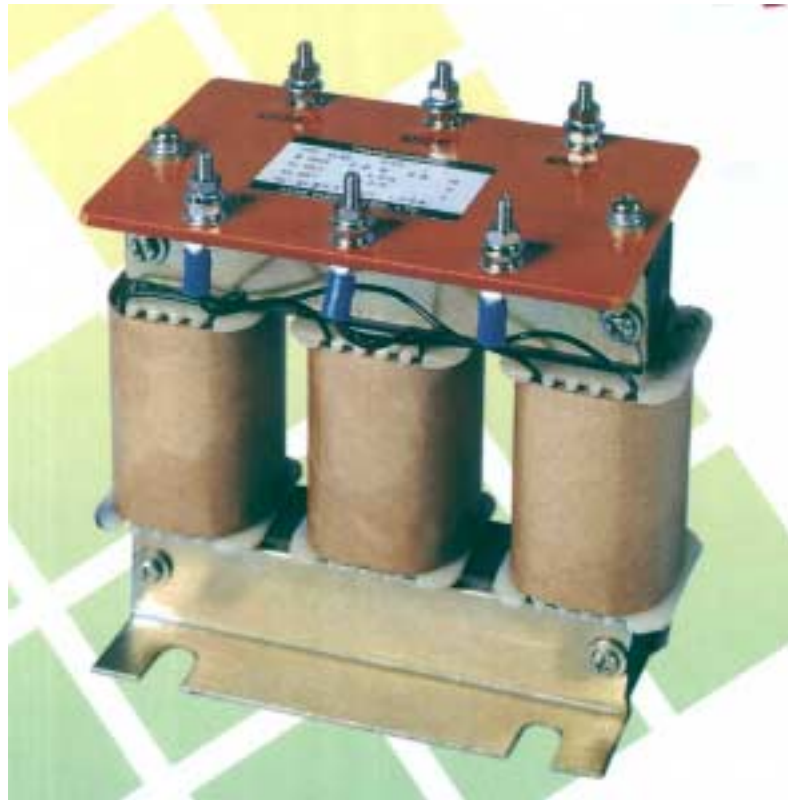


製作標準：

依據 IEC 726，ANSI 或其他相關標準製作。

型式規格：

相 數	三 相
頻 率	50/60HZ
容 量	2000VA 以下
一 次 電 壓	600V 以下
二 次 電 壓	600V 以下
絕 緣 種 類	A 級(亦可選購 H 級)

外型尺寸圖：

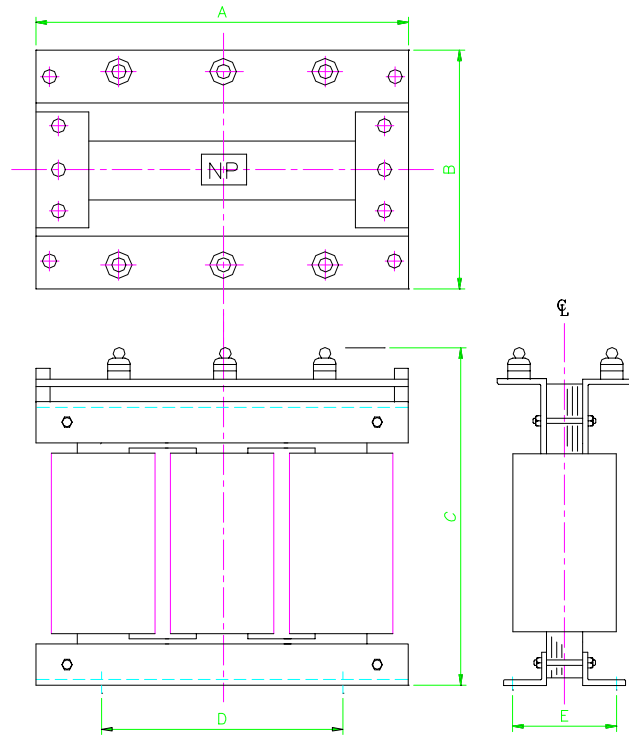

容量 (VA)	型式	外型尺寸(mm)					重量 (kg)
		A	B	C	D	E	
50	VL3A	122	80	150	90	65	6
100		122	80	150	90	65	6.5
200		122	85	150	90	70	7
300		152	95	170	122	76	8
500		152	105	170	122	86	9.5
750		152	125	170	122	105	12
1000		152	125	170	122	105	14
2000		190	125	240	160	105	20

如蒙訂貨，請賜知下列各項資料：

1. 型式
2. 相數、頻率
3. 容量
4. 額定一、二次電壓
5. 依據標準
6. 其他條件