


乾式標準型比壓器

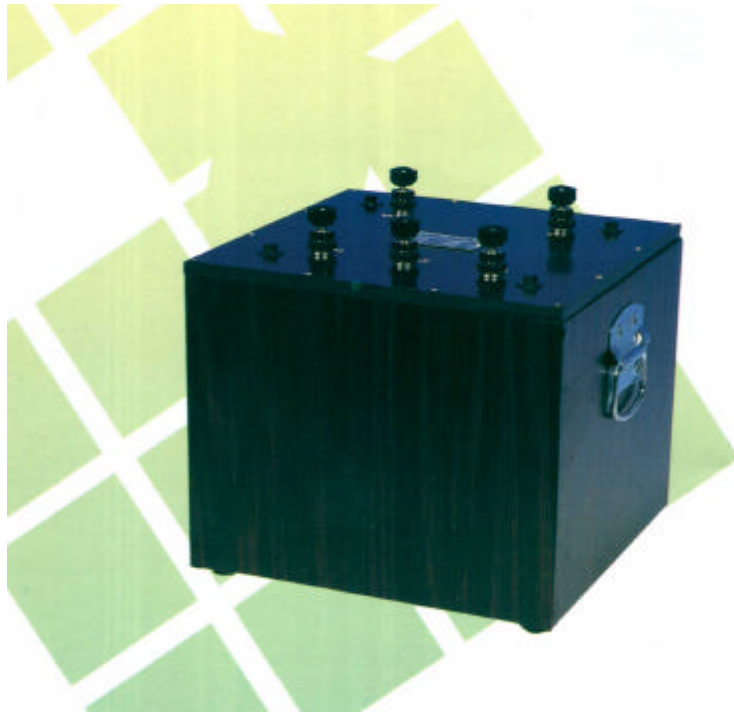

電器特性：

- 設計、製造、試驗、特性等項目均依 CNS 1330 標準製作。
- 本體外殼為木(鐵)質保護箱易於搬運。
- 額定負擔 15VA。
- 誤差等級 0.2 級。

型式規格：


型 式	一次電壓	二次電壓	容量(VA)	誤差等級
STVL	660-440-220V	110V 或 220V	15	0.2 級
	3300-2200-1100V			

標準比壓器之許可差：

等 級	許 可 差 二次電壓(V)	比 誤 差 (%)			相 角 (分)		
		30	70-120	150	30	70-120	150
0.2 級	±0.2	±0.2	±0.3	±10	±10	±15	

註：如蒙訂購其他規格，請與本公司商洽訂製。

外型尺寸圖：

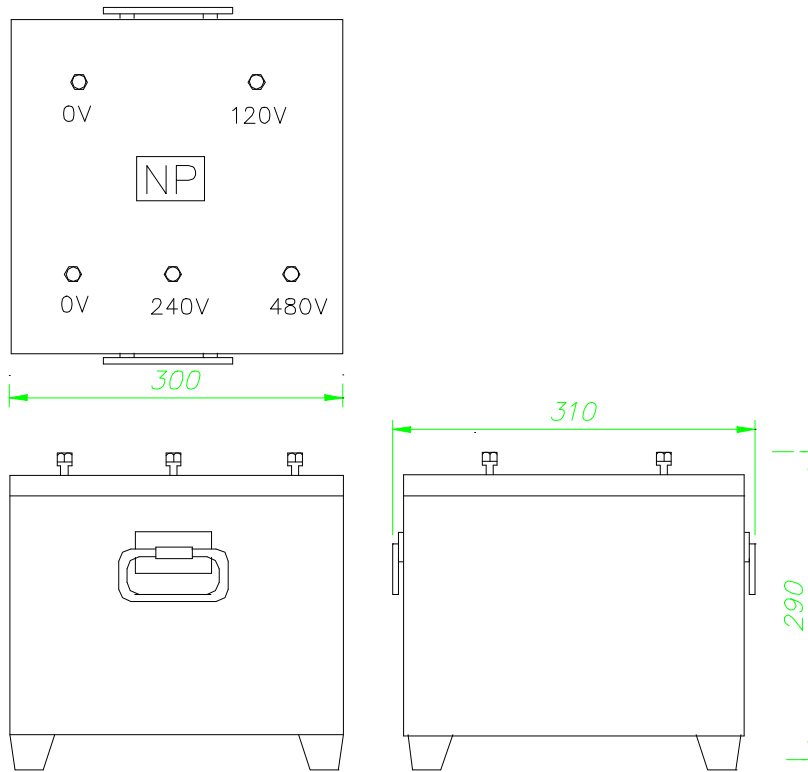

如蒙訂貨，請賜知下列各項資料：

- | | | |
|--------|------------|--------|
| 1.型式 | 4.額定一、二次電壓 | 7.其他條件 |
| 2.頻率 | 5.誤差等級 | |
| 3.額定負擔 | 6.依據標準 | |